



SP-200 – новый революционный асфальтоукладчик, который позволяет распылять битумное вяжущее или эмульсию непосредственно перед укладкой асфальтовой смеси. SP-200 оснащен подогреваемым резервуаром для вяжущего емкостью 7 949 л и тремя рядами распылительных форсунок. Интенсивность подачи вяжущего контролируется установленным на укладчике микропроцессором. На SP-200 может быть установлена расширяемая выглаживающая плита Eagle 10™ с базовой шириной укладки 3 м или любая другая плита Roadtec® или Carlson® аналогичной ширины.

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК SP-200

Двигатель

Дизельный двигатель John Deere™, 6-ти цилиндровый, объемом 6,8 л, мощностью 200 л.с. (149 кВт) при 2200 об/мин.

Система хода

Гидронасосы 90-й серии с переменным рабочим объемом приводящие в движение планетарные редукторы с двухскоростными моторами. Скорость укладки 0 – 51 м/мин, транспортная скорость 0 – 5,8 км/ч.

Электрическая система

Пусковая батарея повышенной емкости 12 В и рабочая батарея 12 В. Генератор переменного тока 90 А.

Шнеки

Система шнеков диаметром 356,6 мм из нихардовой стали толщиной 19 мм с гидравлической регулировкой уровня и возможностью наклона шнека, позволяющая оператору поддерживать параллельное положение шнеков и выглаживающей плиты.

Гусеничная подвеска

Два трака 171 мм с шириной хода 2337 мм и расстоянием между осями ведущих звездочек 2882 мм. Сменные башмаки из полиуретана.

Система распыления

Распылительная штанга с тремя рядами форсунок, интенсивность работы которых контролируется микропроцессором. Штанга расширяется вместе с расширениями плиты.

Выглаживающая плита

Вибрационная выглаживающая плита Eagle 10™ с шириной укладки 3 м со сменным зеркалом шириной 610 мм и толщиной 12,7 мм. Электрогидравлический контроль излома плиты: от +76 мм до –25 мм. Возможна установка других плит Roadtec® или Carlson® с базовой шириной укладки 3 м.

Вытяжная вентиляция

Система удаления паров асфальта обеспечивает отвод паров углеводорода от плиты и рабочего места оператора при помощи одного вытяжного вентилятора.

Емкости

Топливный резервуар 503 л
Емкость системы гидравлики . 307 л
Бункер смеси 11 тонн
Резервуар для вяжущего . . . 7 949 л

Транспортный вес

С плитой Eagle 10™ – 28 350 кг.



Контроль уклона и поперечного уклона

Автоматический контроль уклона может осуществляться как по одной из сторон машины, так и одновременно по обеим сторонам укладчика. Поперечный уклон может поддерживаться как относительно правого, так и относительно левого контрольного уровня. Возможна установка других систем контроля, а также модернизация стандартной системы Moba.

Выравнивающие лыжи

Возможна установка выравнивающих лыж длиной 9,1 м или 12,2 м.

Все спецификации могут изменяться без уведомления

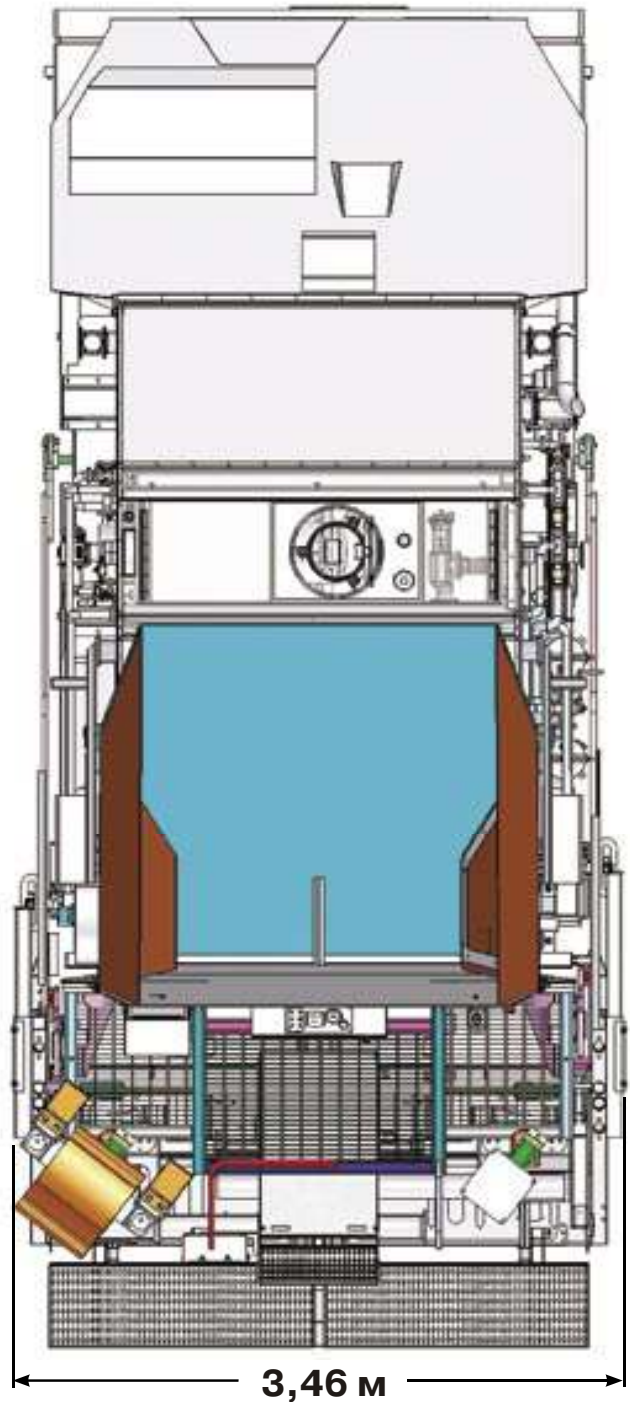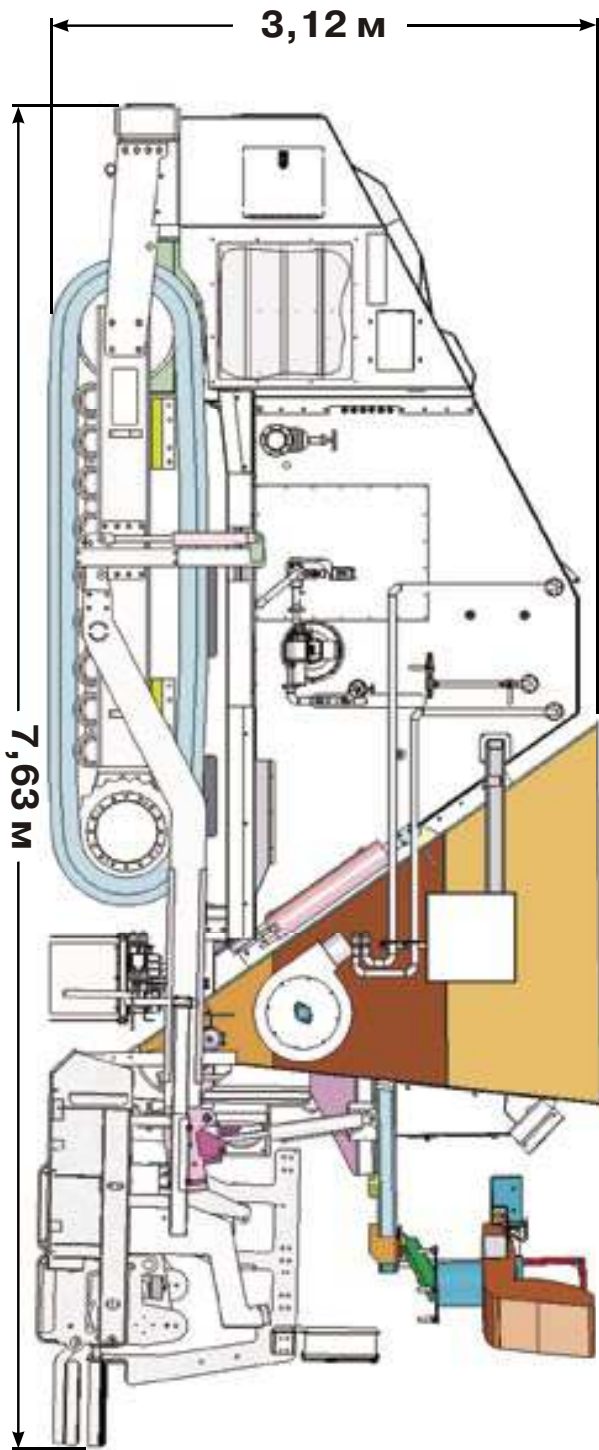

Транспортный вес: 28 350 кг
Плита *Eagle 10*™